

IT DALI 25/220-240/700 NFC

ICUTRONIC IT DALI NFC | Constant Current Compact – Dimmable



应用领域

- Spot light and down light
- 办公室
- Shops
- 酒店

产品优势

- Super compact SELV DALI LED driver 42 W
- Fast programming / current set via NFC*
- Amplitude dimming 10...100%
- For independent installation

产品特点

- Output current range 150-1050 mA
- NFC Interface
- Amplitude dimming 10-100%
- Low stand-by consumption < 0.5 W
- Through-looping of mains and DALI
- New DiiA standards
- Low LF-ripple < 5%

产品数据表

技术参数

电参数


标称电压	220...240 V
市电频率	50/60 Hz
交流输入电压	198...264 V
Total harmonic distortion	< 10 % ¹⁾
功率因数 λ	0.98
ECG 功效	90 % ²⁾
浪涌电流	20 安培
使用10A过载保护器时最大ECG连接数	20
使用10A过载保护器时最大ECG连接数	-
16 A 断路器上的 ECG 最大数量	30
16 A 断路器上的 ECG 最大数量	-
25 A 断路器上的 ECG 最大数量	-
浪涌承受能力 (L/N-Ground)	4 kV
浪涌承受能力 (L-N)	2 kV
U-OUT (工作电压)	< 60 V
标称输出电流	350...700 毫安 ³⁾
Output current tolerance	± 7.5 %
输出纹波电流 (100 Hz)	< 5 %
标称输出功率	6.3 – 28 W
Galvanic isolation	basic

1) At full load

2) Full load, 220 – 240 V, 50 Hz

3) ± 7.5 %

尺寸和重量

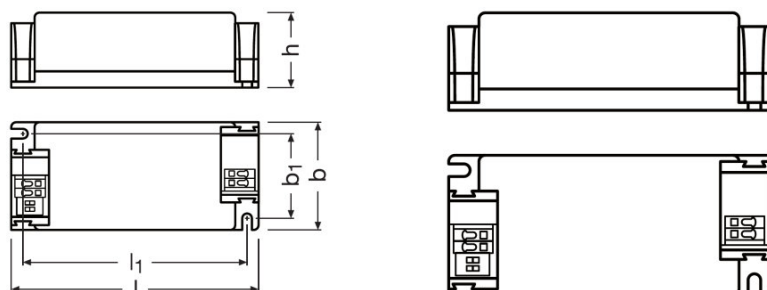

安装孔距, 长度

88.0 mm

产品数据表

产品重量	120.00 g
输入端线缆截面	0.5...1.5 / 0.75...1.5 mm ² ¹⁾
电缆截面积, 输出端	0.5...1.5 / 0.75...1.5 mm ² ¹⁾
长度	97.0 mm
宽度	43.0 mm
高度	29.5 mm

¹⁾ Build in/ Independent

颜色和材料

壳体材料	塑料
------	----

温度

环境温度范围	-20...+50 °C
温度系数测试点最高温度	80 °C
故障时最高外壳温度	110 °C
仓储温度范围	-20...85 °C
相对湿度	5...85 % ¹⁾

¹⁾ 不凝固的

寿命

ECG 寿命	50000 / 100000 h ¹⁾
--------	--------------------------------

¹⁾ T_c = 80°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 70°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

更多的产品数据

Encapsulated	是
--------------	---

功能

可调光	否
调光界面	DALI-2
调光范围	7...100 %
调光方式	DALI
过热保护	是
过载保护	是
Short-circuit protection	是
标准空载符合	是
至灯/LED 模块的最大电缆长度	2.0 m
适合带防护等级的固件	I / II
Control interface	DALI-2
Number of channels	1

产品数据表

Programming

Tuner4TRONIC	是
Tuner4TRONIC Field App	是
Programming device	NFC

认证与标准



认证标志 - 认证	CCC / CE / ENEC ¹⁾
标准	根据 IEC 61347-1标准/根据 IEC 61347-2-13标准/根据 IEC 62384标准/根据 IEC 61000-3-2标准/根据 IEC 61000-3-3标准/根据 IEC 61547标准/根据 EN 55015标准/Acc. to IEC 62386/根据 CISPR 15标准
防护等级	II
防护类型	IP20

¹⁾ In preparation

物流数据

商品编码	850440829000
------	--------------

下载数据

文件	
	User instruction ICUTRONIC INTELLIGENT LED Power Supply
	统一宣言 IT DALI NFC CE 4211504 140520

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899617148	IT DALI 25/220-240/700 NFC	箱 20	228 mm x 208 mm x 78 mm	3.70 dm ³	2506.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。